

ACUMULADOR MURAL VITRIFICADO DE AQS SOLAR COM SERPENTINA FIXA

Os acumuladores murais de água quente sanitária (AQS) com uma serpentina são apropriados para aplicações em vivendas unifamiliares e em instalações de AQS com acumulação distribuída. Estão disponíveis em volumes desde 80 litros até 200l em posição vertical. As entradas estão colocadas no lado direito de forma standard.




Informação Técnica de Produto

- Material: chapa de acero ST 37,2.
- Soldadura: soldadura automática en cámara de gas protegida.
- Camada protectora: esmaltado de alta qualidade e ânodo de protecção.
- Pressão máxima de trabalho: 6 bar.
- Pressão máxima de prova: 15 bar.
- Temperatura máxima de trabalho: 95°C.
- Serpentin: tubo de acero ST 37,2.
- Aislamiento: espuma de poliuretano de alta eficiencia de 30mm de espesor libre de CFC.
- Revestimiento externo lacrado em branco.
- Opcional: resistencia eléctrica 1,5 kW, /230V/ con termostato con doble protección (el uso de la resistencia eléctrica con el acumulador solar no cumple con el CTE).


REFERÊNCIA		01040211/102483	01040211/102485	01040211/102486	01040211/102487	01040211/102488
Volumen	litros	80	100	120	150	200
Temperatura máxima de operação	°C	95	95	95	95	95
Pressão máxima de operação	bar	6	6	6	6	6
Diâmetro exterior	mm	520	520	520	520	520
Altura total	mm	640	770	900	1040	1310
Espessura isolante	mm	30	30	30	30	30
Peso	kg	55	61	70	80	88
Superfície do permutador	m ²	0,53	0,8	0,8	1,06	1,06

Dimensões (mm)	80 l	100 l	120 l	150 l	200 l
Ø	520	520	520	520	520
A	-	-	-	-	140
B	165	165	165	165	215
C	-	-	-	-	535
D	451	565	565	717	635
F	60	60	60	60	60
G	-	-	-	-	1140
H	640	770	900	1040	1310
I	115	115	115	115	115
J	240	240	240	240	240
K	250	260	260	305	300
L	430	560	670	790	1050
M	-	-	-	-	230
W	120	120	120	120	-
ce/cs (macho)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
i, u (macho)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
r	-	-	-	-	3/4"
s (hembra)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Volumen: 80 a 150 litros

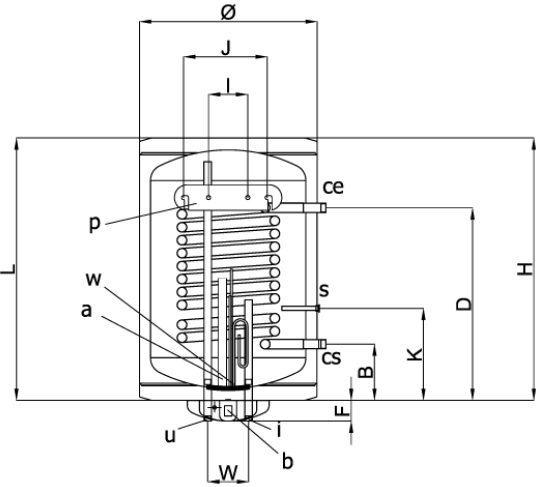

Volumen: 200 litros

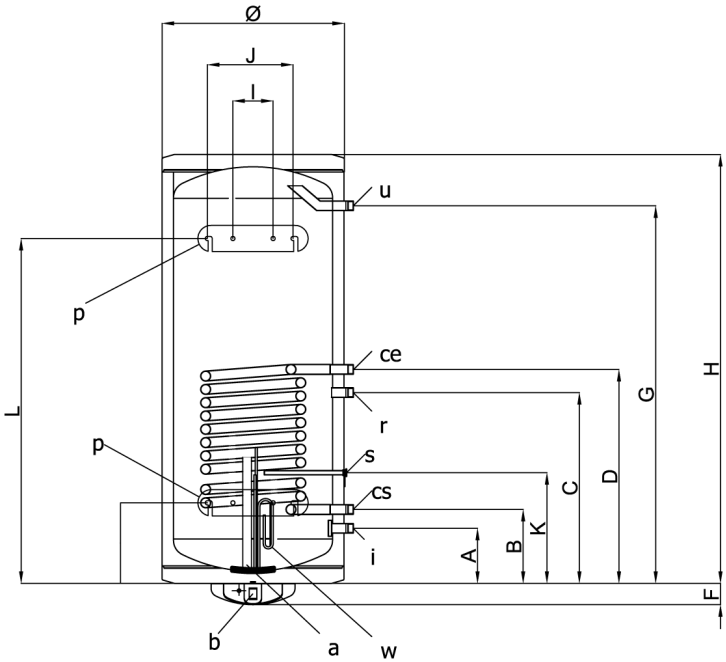

LEGENDA

i	Entrada de água fria
u	Saída de água quente
ce/cs	Entrada / saída serpentina
r	Recirculação
w	Resistência eléctrica
a	Ânodo de magnésio
s	Sensor de temperatura
b	Termóstato
p	Soporte de pared